

INTELIGENTNA SKRZYNKA ETHERNET

Inteligentna zewnętrzna skrzynka Ethernet

Model SBOX1802SFG-I

Przegląd

SBOX1802SFG-I to zewnętrzna obudowa przemysłowego przełącznika PoE z 8 portami Gigabit PoE i 2 gniazdami Gigabit SFP. Przeznaczona do trudnych warunków i temperatury pracy od -40°C do +75°C, zapewnia przemysłową ochronę przeciwprzepięciową dla monitoringu zewnętrznego, inteligentnego transportu, kolei i inteligentnych miast. Inteligentny przełącznik DIP Maxsol obsługuje Watchdog, izolację VLAN, izolację portów i priorytet portów (QoS), zapewniając stabilną, niezawodną i wydajną pracę sieci.

Funkcje

- Przemysłowy przełącznik PoE z 8 portami PoE 10/100/1000M i 2 portami SFP 100/1000M; porty 1-8 obsługują IEEE 802.3af/at;
- Obsługa AI Watchdog, izolacji portów, VLAN i priorytetu portów + QoS
- Przypisanie styków 1,2,3,6
- Napięcie wejściowe: AC100-240V, 50/60Hz
- Porty PoE 1~8 obsługują inteligentne rozpoznawanie AF/AT; moc standardowa 15.4W/port, maksymalna 30W/port;
- Zgodność z IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab i IEEE 802.3z;
- Temperatura pracy: -40~75°C
- Stopień ochrony IP: IP65;

Specyfikacja

Specyfikacja

Model	SBOX1802SFG-I
-------	---------------

Interfejsy

Interfejs	8 portów PoE 10/100/1000Base-T (dane/zasilanie), 2 światłowodowe gniazda uplink SFP 100/1000Base-X (dane)
Port Ethernet	Porty 1-8 obsługują 10/100/1000Base-TX, automatyczne wykrywanie oraz automatyczne dopasowanie MDI/MDI-X w trybie pełnego/półduplexu
Przełącznik DIP	AI Watchdog, izolacja portów, VLAN, priorytet portów +QOS

PoE

Standard PoE	IEEE802.3af/at
Port SFP	Gigabitowy światłowodowy port SFP; moduły optyczne są dobierane osobno: jedno- lub wielomodowe, jedno- lub dwuwłóknowe, ze złączem LC.
Zasilacz	300 W

Właściwości fizyczne

Wskaźniki LED	PWR, OPT, NMC, ALM
Interfejs zasilania	Wejście AC
Kabel optyczny	Wielomodowe: 850nm, 0 ~ 550M; jednomodowe: 1310nm, 0 ~ 40KM; 1550nm, 0 ~ 120KM.
Topologia sieci	Obsługa topologii gwiazdy, magistrali, drzewa i hybrydowej
Napięcie wejściowe	AC100-240V, 50/60Hz
Łączny pobór mocy (PoE)	< 246 W
Alarm napięcia	Obsługiwane

Wentylator

RPM	3000 ±10%
Rozmiar	92 × 92 × 25 mm
Wejście zasilania	220V

MCB (wyłącznik nadprądowy)

Znamionowe napięcie robocze (Ue)	230/400V AC
Prąd znamionowy	6-63 A
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Temperatura pracy	-35°C+75°C
Klasa ochrony	IP40

Środowisko

Temperatura pracy	-40°C~+75°C. Urządzenie jest testowane przez 4 godziny w temperaturze 85°C.
Temperatura przechowywania	-40°C~+85°C
Wilgotność względna	5%~95%, bez kondensacji
Metody termiczne	Automatyczne chłodzenie wentylatorami
MTBF	100 000 godzin

EMC i stopień ochrony obudowy


Stopień ochrony IP	IP65
Ochrona przeciwprzepięciowa zasilania	IEC 61000-4-5 poziom X (8KV/6KV)
Ochrona przeciwprzepięciowa portu Ethernet	IEC 61000-4-5 poziom X (8KV/6KV)
RS	IEC 61000-4-3 poziom 3 (10V/m)

EFI	IEC 61000-4-4 poziom 3 (1V/2V)
CS	IEC 61000-4-6 poziom 3 (10V/m)
PFMF	IEC 61000-4-8 poziom 4 (30A/m)
DIP	IEC 61000-4-11 poziom 3 (10V)
ESD	IEC 61000-4-2 poziom 4 (8K/15K)

Szafa


Wielkość produktu	450X500X284mm
Metoda instalacji	Montaż na ścianie/słupie

Przegląd wymiarów produktu

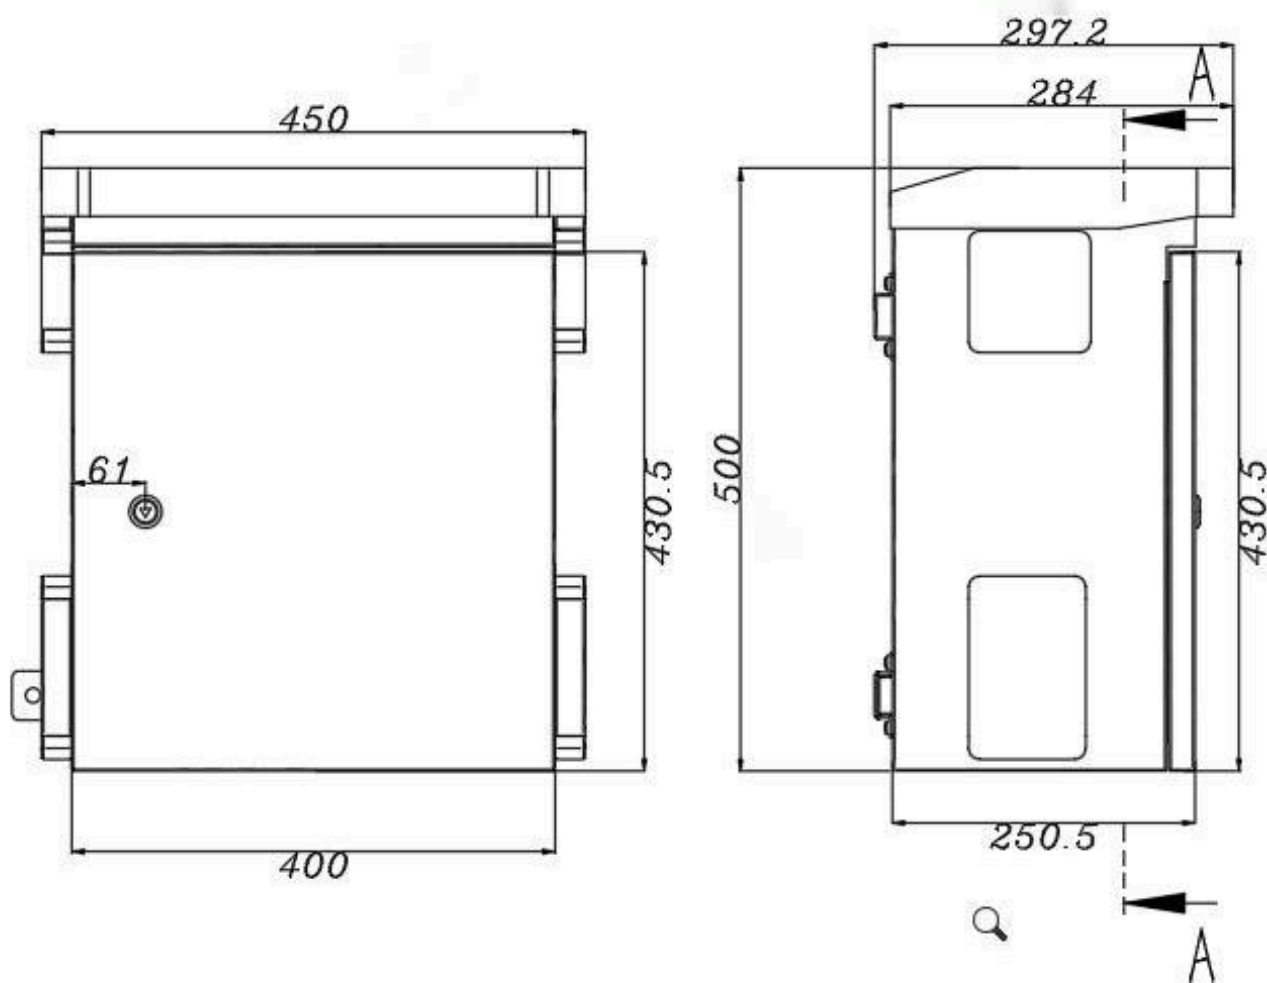

Rysunek referencyjny wymiarów i instalacji produktu

Przegląd produktu

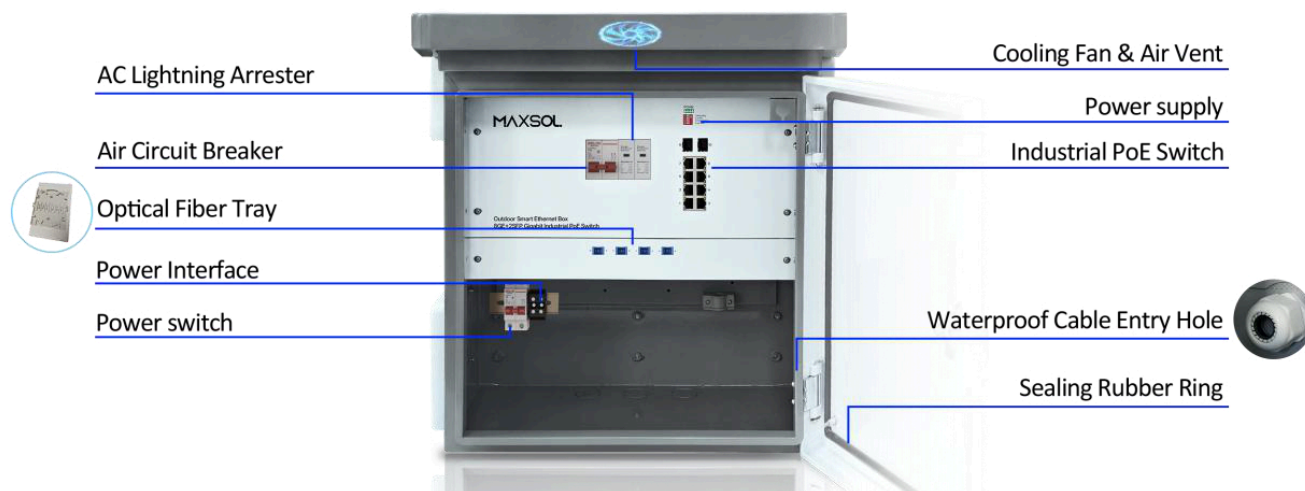

Rysunek referencyjny wymiarów i instalacji produktu

Tłumaczenie opisów na ilustracji

Zachowano oryginalną ilustrację; jej angielskie opisy przetłumaczono w poniższej legendzie.

AC Lightning Arrester

Ogranicznik przepięć AC

Optical Fiber Tray

Tacka światłowodowa

Power switch

Wyłącznik zasilania

Power supply

Zasilacz

Waterproof Cable Entry Hole

Wodoszczelny przepust kablowy

Air Circuit Breaker

Wyłącznik nadprądowy

Power Interface

Złącze zasilania

Cooling Fan & Air Vent


Wentylator chłodzący i otwór wentylacyjny

Industrial PoE Switch

Przemysłowy przełącznik PoE

Sealing Rubber Ring

Gumowy pierścień uszczelniający

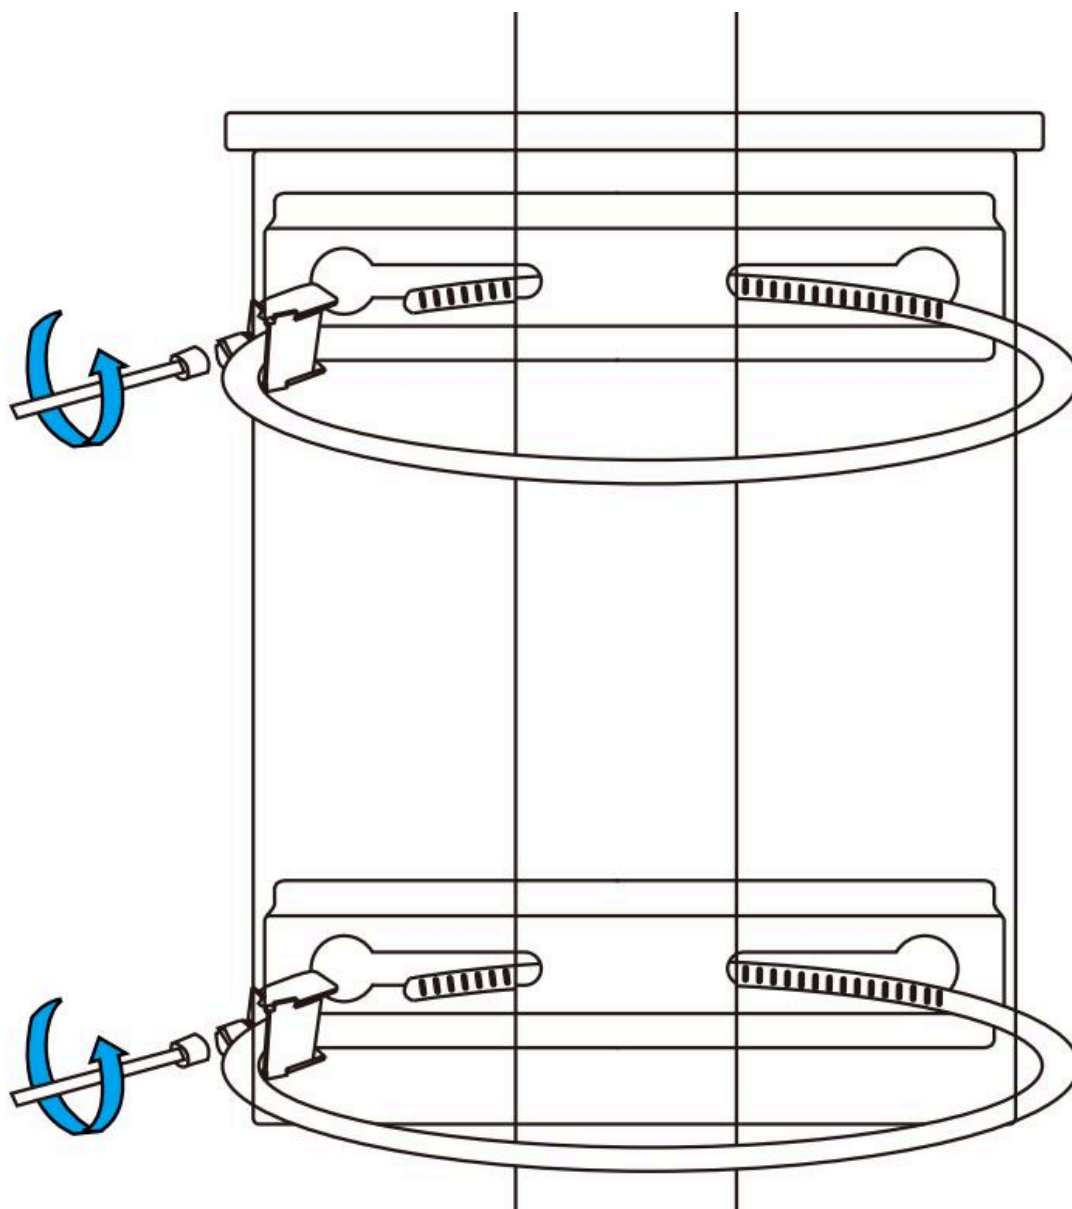

Rysunek referencyjny wymiarów i instalacji produktu



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp